

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НПП «СПЕЦТЕХ»

ОКПД2 25.11.23.110

Группа Г43

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО «НПП Спецтех»



В.Н. Вакула

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО НПП «Спецтех»



О.Г. Игнатьев

2019 г.

ПОЗИЦИОНЕР-ВРАЩАТЕЛЬ КЛЕЩЕВОЙ (ПВ)


Технические условия

ТУ 25.11.23 – 030 – 67983609 – 2019


(вводятся впервые)

Дата введения в действие –
« 11 » июля 2019 г.


СОГЛАСОВАНО:
Директор по техническому развитию
ООО НПП «Спецтех»

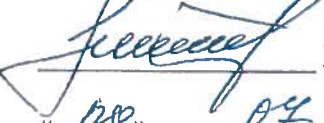

М.В. Митюхина
« 08 » 07 2019 г.

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель разработки


В.А. Красов
« 05 » 07 2019 г.

Главный инженер ООО «НПП Спецтех»


А.С. Литвиненко
« 09 » 07 2019 г.

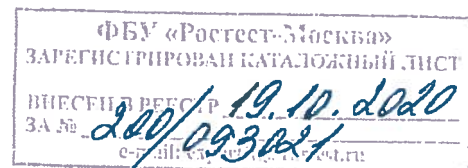

Москва 2019

Име. № подл.	Подп. и дата
053	11.07.2019
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на позиционер-вращатель клещевой (ПВ), предназначенный для простоты и удобства установки ремонтных муфт на участок поврежденного трубопровода диаметрами от 530 до 1420 мм (далее по тексту – «ПВ», «позиционер», «изделие»).

Настоящие ТУ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

Позиционер изготавливается в климатических исполнениях «У» (для макроклиматического района с умеренным климатом) и «УХЛ» (для макро-климатического района с холодным климатом) по ГОСТ 15150-69.

Позиционер оснащен траверсой и грузозахватными приспособлениями для возможности захвата полуобечеек муфт ремонтных, подъема и установки муфт ремонтных на ремонтируемую трубу. Роликовые устройства на захватах дают возможность поворота полуобечеек муфт ремонтных вокруг тела трубы для возможности проведения сварочных работ в удобном для сварки положении. Общий вид позиционера приведен на рисунке 1.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с допустимой температурой окружающей среды от минус 60°С до плюс 80°С.


Климатическое исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с допустимой температурой окружающей среды от минус 40°С до плюс 80°С.

Условное обозначение при заказе:

«Позиционер-вращатель ПВ-01 ТУ 25.11.23 – 030 – 67983609 - 2019»

«Позиционер-вращатель ПВ-02 ТУ 25.11.23 – 030 – 67983609 - 2019»

Перечень нормативной документации (далее по тексту - «НД»), на которую даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.

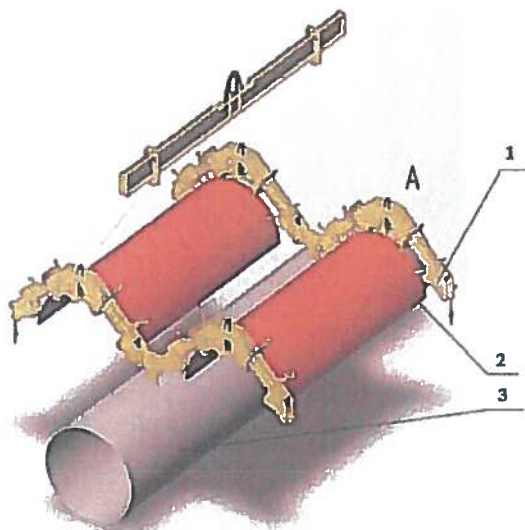

1-позиционер; 2-муфта ремонтная; 3- ремонтируемый трубопровод
Рисунок 1 Общий вид позиционера

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
053	Иван М.А.С.			

ТУ 25.11.23 – 030 – 67983609 - 2019

Лист

3

Изм Лист № докум. Подп. Дата